Automotore 500KG –Accessori
EMS 500KG –Accessories
Scheda Tecnica
Technical Paper


ACCESSORI

ACCESSORIES

Sono disponibili i seguenti accessori:
The following accessories are available:


- *Supporto bandelle*
- *Brushes support*

Stampato in materiale plastico; resistente a urti e graffi e inattaccabile da olio e polveri.
Si adatta perfettamente al profilo della rotaia con portata 500Kg.
Si fissa tramite incastro: non necessita di attrezzi; non è necessario forare la rotaia.
Può sostenere fino a 8 bandelle della serie standard dei più importanti costruttori europei.
Plastic printed; shock resistant and resistant to oil and dust.
Fits perfectly the profile of the rail with 500Kg load capacity.
Snap fits: no tools are needed for the fixing; no need to drill the rail.
It can support up to 8 electrified rails of the standard series of the most important european manufacterers.

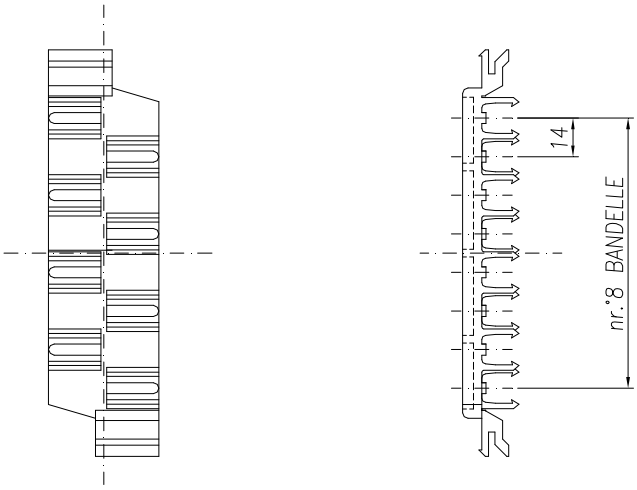


- Ruota motrice diametro 140mm
- *Drive wheel diameter 140mm*

Corpo in acciaio C40, lavorato a freddo. Predisposto per l'inserimento di un albero con chiavetta (albero motore). Diametro standard dell'albero = 20mm. Altri diametri a richiesta. Rivestimento in poliuretano.
C40 steel body, cold worked. Prepared for the inclusion of a keyed shaft (motor shaft). Standard shaft diameter = 20mm. Other measures on request.
Polyurethane coating.

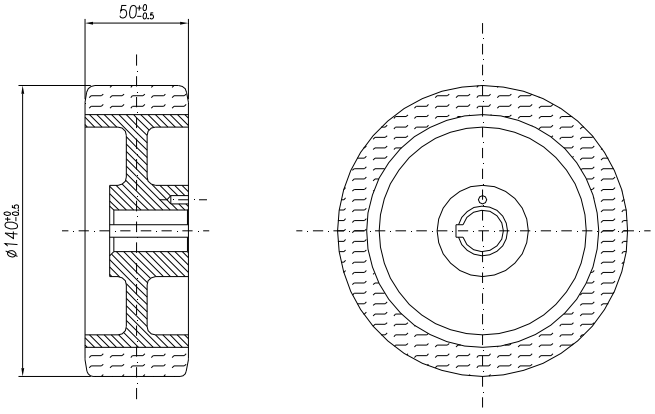


- Ruota folle diametro 140mm
- *Idle wheel diameter 140mm*

Corpo in acciaio C40, lavorato a freddo. Predisposto per l'inserimento di un albero senza chiavetta. Diametro standard dell'albero = 20mm. Altrie diametri a richiesta. Equipaggiato con 2 cuscinetti a sfera.
Rivestimento in poliuretano.
C40 steel body, cold worked. Prepared for the inclusion of a non-keyed shaft. Standard shaft diameter = 20mm. Other measures on request. Equipped with 2 ball bearings.
Polyurethane coating.

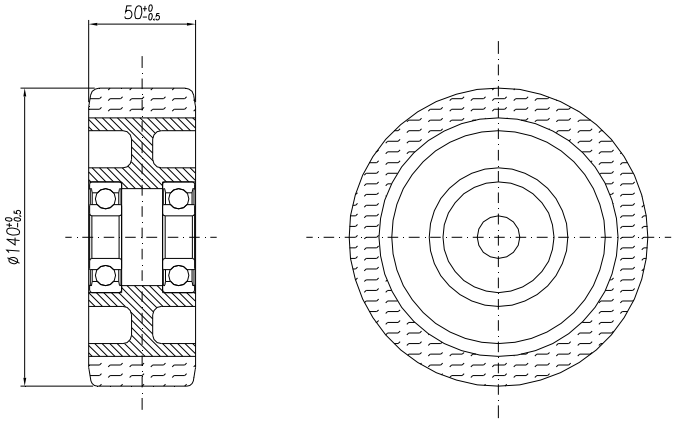


- Ruota motrice diametro 125mm
- *Drive wheel diameter 125mm*

Corpo in acciaio C40, lavorato a freddo. Predisposto per l'inserimento di un albero con chiavetta (albero motore). Diametro standard dell'albero = 20mm.
Rivestimento in poliuretano.
C40 steel body, cold worked. Prepared for the inclusion of a keyed shaft (motor shaft). Standard shaft diameter = 20mm
Polyurethane coating.

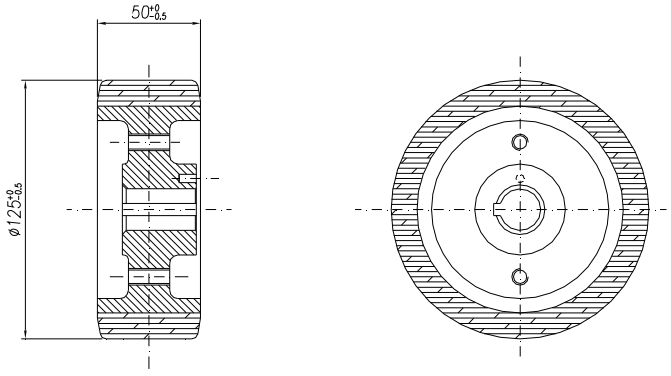

- Ruota folle diametro 125mm
- *Idle wheel diameter 125mm*

Corpo in acciaio C40, lavorato a freddo. Predisposto per l'inserimento di un albero senza chiavetta. Diametro standard dell'albero = 20mm. Altri diametri a richiesta. Equipaggiato con 2 cuscinetti a sfera.
Rivestimento in poliuretano.
C40 steel body, cold worked. Prepared for the inclusion of a non-keyed shaft. Standard shaft diameter = 20mm. Other measures on request. Equipped with 2 ball bearings.
Polyurethane coating.

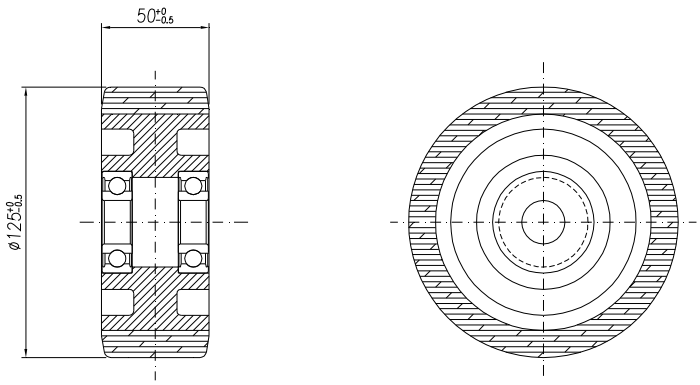

- Ruota di contrasto
- *Contrast wheel*

Corpo in acciaio C40, lavorato a freddo. Predisposto per l'inserimento di un perno senza chiavetta. Diametro standard del perno = 12mm. Equipaggiato con un cuscinetto a sfera a sfere protette.
Rivestimento in poliuretano.
C40 steel body, cold worked. Prepared for the inclusion of a non-keyed pin. Standard pin diameter = 12mm. Equipped with a covered ball bearing.
Polyurethane coating.

